
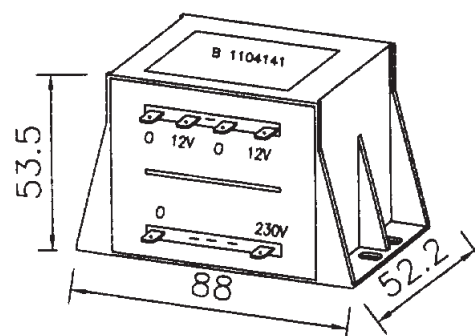


Typ Type	: Sicherheitstransformator Safety Isolating Transformer	
Kernform Core type	: EI 60/25,5	
Bemessungsspannung, Eingang Designated primary voltage	: 230V	
Bemessungsstrom, Eingang Designated primary current	: 0,15Aac	
Bemessungsspannung, Ausgang Designated secondary voltage	: 2x 12V	
Bemessungsstrom, Ausgang Designated secondary current	: 2x 1,04Aac	
Vorzusehende Absicherung Ausgang Recommended output fuse	:  2x 1,0AT	
Kurzschlußschutz Short circuit protection	: nicht Kurzschlußfest non-short-circuit proof	
Bemessungsleistung (bei Leistungsfaktor 1): Designated output power (power factor 1)	25VA	
Betriebsfrequenz Designated frequency	: 50-60Hz	
Schutzklasse Safety class	: vorbereitet für Geräte der Schutzklasse II prepared for class II equipment	
Schutzart Protection class	: IP00	
Isolierstoffklasse Insulation index	: B	
Max. Umgebungstemperatur Ambient temperature	: 40°C	
Anschlüsse Pri.: Terminals Pri.:	: 4,8x0,8mm Flachstecker 4,8x0,8mm Faston terminals	
Anschlüsse Sec.: Terminals Sec.:	: 6,3x0,8mm Flachstecker 6,3x0,8mm Faston terminals	
Vorschriften Standards	: EN 61558 (Teil 1 mit Teil 2-6) EN 61558 (Part 1 with Part 2-6)	
Prüfspannung HV-Test voltage	: Primär-Sekundär 5,0 kV Sekundär-Sekundär 0,34 kV Primary- Secondary Secondary- Secondary	
Bemerkungen Notes	: - Die angegebenen technischen Daten sind typisch. Material- und fertigungsbedingt können Abweichungen auftreten. Technical specifications are typical, they can due to material and product tolerances.	

Abmessungen/ Pinbelegung :
Dimensions / Pin configuration

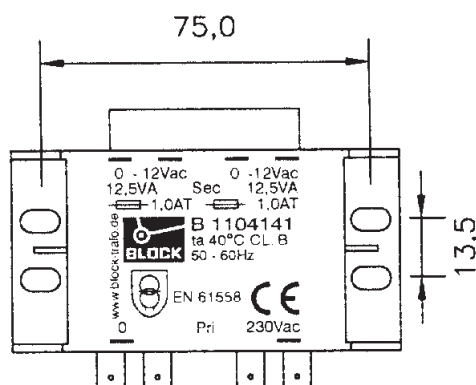

Maße in mm
Dimensions in mm

Gewicht: 0,61kg
Weight

Date:	Name:	Date:	Checked:	Amendment:
Date: 29.04.11	Date: 29.4.11			Schutzvermerk nach ISO 16016 beachten Observe protection clause to ISO 16016
Name: Thomas	Checked: 			Änderungen vorbehalten Subject to change